


13		12		11		10	
CIRCUIT SIZE	DIM. "A"	DIM. "B"	DIM. "C"	DIM. "D"	DIM. "E"		
2	.520 (13.20)	—	.425 (10.80)	.370 (9.40)	.21 (5.4)		
4	.685 (17.40)	.17 (4.2)	.590 (15.00)	.535 (13.60)	.38 (9.6)		
6	.850 (21.60)	.33 (8.4)	.756 (19.20)	.701 (17.80)	.54 (13.8)		
8	1.016 (25.80)	.50 (12.6)	.921 (23.40)	.866 (22.00)	.71 (18.0)		
10	1.181 (30.00)	.66 (16.8)	1.087 (27.60)	1.031 (26.20)	.87 (22.2)		
12	1.346 (34.20)	.83 (21.0)	1.252 (31.80)	1.197 (30.40)	1.04 (26.4)		
14	1.512 (38.40)	.99 (25.2)	1.417 (36.00)	1.362 (34.60)	1.20 (30.6)		
16	1.677 (42.60)	1.16 (29.4)	1.583 (40.20)	1.528 (38.80)	1.37 (34.8)		
18	1.843 (46.80)	1.32 (33.6)	1.748 (44.40)	1.693 (43.00)	1.54 (39.0)		
20	2.008 (51.00)	1.49 (37.8)	1.913 (48.60)	1.858 (47.20)	1.70 (43.2)		
22	2.173 (55.20)	1.65 (42.0)	2.079 (52.80)	2.024 (51.40)	1.87 (47.4)		
24	2.339 (59.40)	1.82 (46.2)	2.244 (57.00)	2.189 (55.60)	2.03 (51.6)		



NOTES:

1) MATERIAL:

HOUSING MATERIAL:

A=NYLON 6/6, UNFILLED UL94 V-2, COLOR: NATURAL

B=NYLON 6/6, UNFILLED UL94 V-0, COLOR: NATURAL

TERMINALS: BRASS

2) TERMINAL PLATING:

A=.000100/(0.00254) MIN. MATTE TIN OVER .000050/(0.00127) MIN. NICKEL

D=.000100/(0.00254) MIN. BRIGHT TIN OVER .000050/(0.00127) MIN. NICKEL

E=.000030/(0.00076) MIN. SELECT GOLD AND .000100/(0.00254) MIN. SELECT MATTE TIN OVER .000050/(0.00127) MIN. NICKEL OVERALL

3) PRODUCT SPECIFICATION: PS-5556-002

4) PACKAGING: TRAY PACK PER PK-42440-001

5) PART MATES WITH MINI-FIT RECEPTACLES 5557, 42474.44516 AND BMI HEADER 42385.






6) PART ALLOWS FOR UP TO .100/(2.54) MISALIGNMENT WITH MATING RECEPTACLE IN ANY DIRECTION. SEE MATING CONNECTOR DRAWINGS FOR SPECIFIC ALLOWANCES.

7) THIS PART IS NOT DESIGNED FOR CURRENT SHARING.

8) CONNECTOR ASSEMBLIES ARE NOT TO BE MATED OR UNMATED WHILE CIRCUITS ARE LIVE.

9) RIB LOCATION IS DETERMINED BY MOLD DESIGN FOR MANUFACTURING EASE AND THE LOCATION DOES NOT AFFECT PART FUNCTION OR PERFORMANCE. LOCATION OF RIBS MAY VARY ON PARTS WITHIN MANUFACTURING LOT OR SHIPMENT. THIS DRAWING SHOWS TYPICAL RIB LOCATIONS.

10) PART CONFORMS TO CLASS "B" REQUIREMENTS OF COSMETIC SPECIFICATION' PS-45499-002.

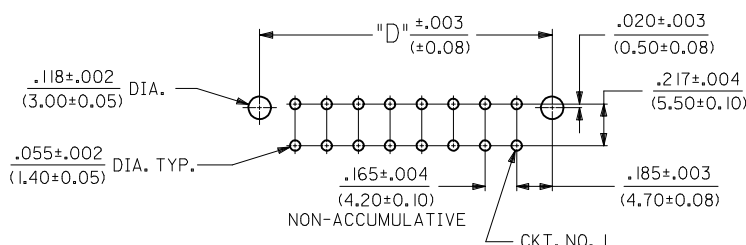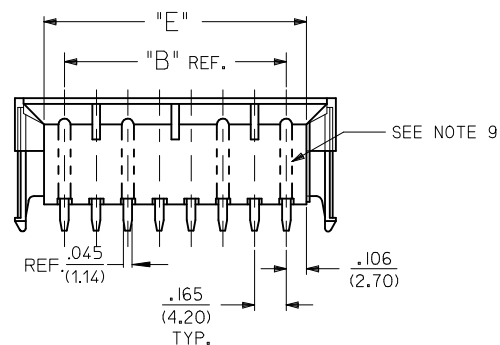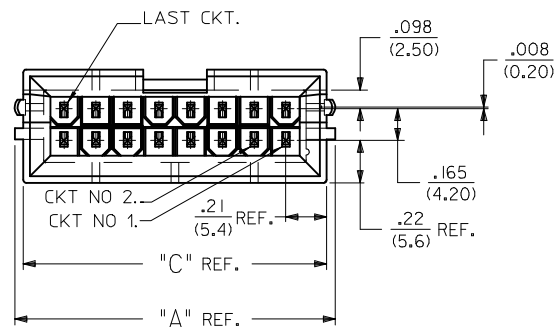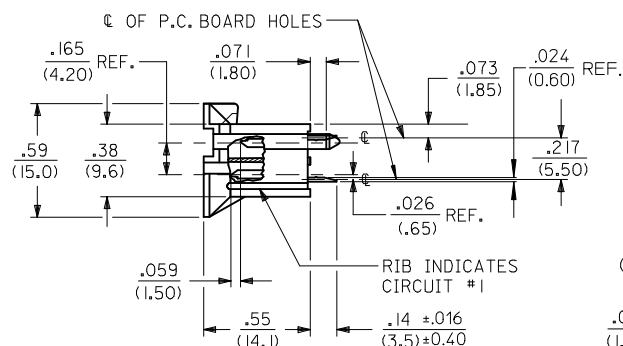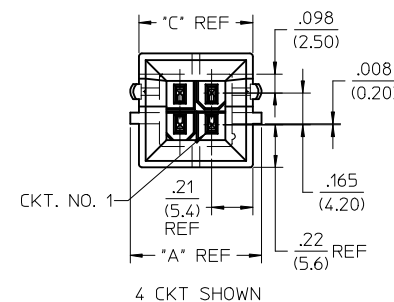

RECOMMENDED HOLE LAYOUT FOR .070/(1.78) MAX. THICK P.C. BOARD

ADD 43459-0055 EC NO: UCP2015-4722 DRWN: DFOX CHKD: IRELL 2014/10/23 2014/10/23 2014/10/27	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)				DIMENSION STYLE		SCALE		DESIGN UNITS		THIRD ANGLE PROJECTION					
							IN/MM		2:1		METRIC							
							DRAWN BY DATE		TITLE 2-24 CKT. VERT. HEADER MINI-FIT B.M.I. MAKE FIRST/BREAK LAST molex									
							CHECKED BY DATE											
							APPROVED BY DATE											
							MATERIAL NO.								DOCUMENT NO.			
							SEE CHART								SDA-43459-****			
							ANGULAR ±1/2°		SHEET NO.									
									1 OF 3									
							DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS											

[illegible]

[illegible]



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331